

LOGOLED

SISTEMA MODULARE
DI COMUNICAZIONE VISIVA

*Fai dialogare la farmacia
con i tuoi clienti...*



*...e dai più valore
alla tua professionalità!*



TECNOLOGIA IN FARMACIA
DAL 1958

PIÙ COMUNICAZIONE

PIÙ VANTAGGI PER LA TUA FARMACIA

ALCUNI ESEMPI DI UTILIZZO



CREA LA TUA SCRITTA LUMINOSA IN TOTALE AUTONOMIA

ALCUNI ESEMPI DI COMPOSIZIONI DEI PANNELLI

Il "pannello portatile". Programmabile con brevi scritte e giochi luminosi. Posizionabile in vetrina: aumenta la visibilità della farmacia con croce a bandiera non visibile frontalmente, oppure installabile all'esterno al posto della croce classica (solo P10).




Ingombro contenuto ed alta visibilità. Può essere installato sotto una croce esistente per aumentarne la visibilità e aggiungere ad esempio orari di apertura e servizi, oppure posizionato in vetrina.



Pannello di grandi dimensioni ideale per essere usato come insegna oppure per visualizzare una grande quantità di informazioni, immagini ed animazioni. Visibile da molto lontano ed in qualsiasi condizione meteo.



Una grande superficie a disposizione con infinite possibilità di programmazione. Ideale per l'interno della farmacia.

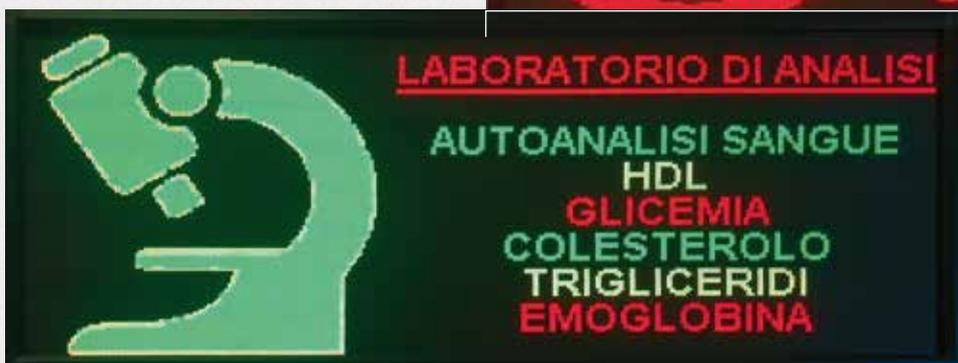

INQUADRA IL QR CODE
E GUARDA GLI ESEMPI DI FUNZIONAMENTO!




OPPURE VAI SU:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL40NeGUyXVtPSw4IwFhnEV1p0JDG7g9xe>

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI CON PANNELLI PER INTERNO ED ESTERNO LOGOLED P10

I LOGOLED P10 sono disponibili in verde oppure in blu in 8 differenti altezze e 12 lunghezze. Possibilità di utilizzo sia in ambiente interno che esterno.

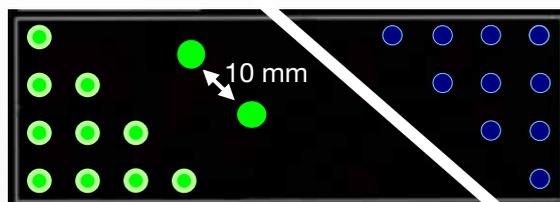

LOGOLED P10

Dimensioni comprensive di cornice con tolleranza ± 2 cm

H1 altezza cm 22	H2 altezza cm 38	H3 altezza cm 54	H4 altezza cm 70	H5 altezza cm 86	H6 altezza cm 102	H7 altezza cm 118	H8 altezza cm 134	
cod. P10 H1L1 512 led	cod. P10 H2L1 1.024 led	cod. P10 H3L1 1.536 led	cod. P10 H4L1 2.048 led	cod. P10 H5L1 2.560 led	cod. H6L1 3.072 led	cod. H7L1 4.096 led	cod. H8L1 4.608 led	L1 lunghezza cm 38
cod. H1L2 1.024 led	cod. H2L2 2.048 led	cod. H3L2 3.072 led	cod. H4L2 4.096 led	cod. H5L2 5.120 led	cod. H6L2 6.144 led	cod. H7L2 8.192 led	cod. H8L2 9.216 led	L2 lunghezza cm 70
cod. H1L3 1.536 led	cod. H2L3 3.072 led	cod. H3L3 4.608 led	cod. H4L3 6.144 led	cod. H5L3 7.680 led	cod. H6L3 9.216 led	cod. H7L3 12.288 led	cod. H8L3 13.824 led	L3 lunghezza cm 102
cod. H1L4 2.048 led	cod. H2L4 4.096 led	cod. H3L4 6.144 led	cod. H4L4 8.192 led	cod. H5L4 10.240 led	cod. H6L4 12.288 led	cod. H7L4 16.384 led	cod. H8L4 18.432 led	L4 lunghezza cm 134
cod. H1L5 2.560 led	cod. H2L5 5.120 led	cod. H3L5 7.680 led	cod. H4L5 10.240 led	cod. H5L5 12.800 led	cod. H6L5 15.360 led	cod. H7L5 20.480 led	cod. H8L5 23.040 led	L5 lunghezza cm 166
cod. H1L6 3.072 led	cod. H2L6 6.144 led	cod. H3L6 9.216 led	cod. H4L6 12.288 led	cod. H5L6 15.360 led	cod. H6L6 18.432 led	cod. H7L6 24.576 led	cod. H8L6 27.648 led	L6 lunghezza cm 198
cod. H1L7 3.584 led	cod. H2L7 7.168 led	cod. H3L7 10.752 led	cod. H4L7 14.336 led	cod. H5L7 17.920 led	cod. H6L7 21.504 led	cod. H7L7 28.672 led	cod. H8L7 32.256 led	L7 lunghezza cm 230
cod. H1L8 4.096 led	cod. H2L8 8.192 led	cod. H3L8 12.288 led	cod. H4L8 16.384 led	cod. H5L8 20.480 led	cod. H6L8 24.576 led	cod. H7L8 32.768 led	cod. H8L8 36.864 led	L8 lunghezza cm 262
cod. H1L9 4.608 led	cod. H2L9 9.216 led	cod. H3L9 13.824 led	cod. H4L9 18.432 led	cod. H5L9 23.040 led	cod. H6L9 27.648 led	cod. H7L9 36.864 led	cod. H8L9 41.472 led	L9 lunghezza cm 294
cod. H1L10 5.120 led	cod. H2L10 10.240 led	cod. H3L10 15.360 led	cod. H4L10 20.480 led	cod. H5L10 25.600 led	cod. H6L10 30.720 led	cod. H7L10 40.960 led	cod. H8L10 46.080 led	L10 lunghezza cm 326
cod. H1L11 5.632 led	cod. H2L11 11.264 led	cod. H3L11 16.896 led	cod. H4L11 22.528 led	cod. H5L11 28.160 led	cod. H6L11 33.792 led	cod. H7L11 45.056 led	cod. H8L11 50.688 led	L11 lunghezza cm 358
cod. H1L12 6.144 led	cod. H2L12 12.288 led	cod. H3L12 18.432 led	cod. H4L12 24.576 led	cod. H5L12 30.720 led	cod. H6L12 36.864 led	cod. H7L12 49.152 led	cod. H8L12 55.296 led	L12 lunghezza cm 390

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI CON PANNELLI

SOLO PER INTERNI LOGOLED P3,75

I LOGOLED P375 (alta definizione) sono disponibili in bicolore verde/rosso in 4 differenti altezze e 12 lunghezze. Per utilizzo in ambiente interno.



LOGOLED P3,75

Dimensioni comprensive di cornice con tolleranza ± 2 cm

H1 altezza cm 21,2	H2 altezza cm 36,4	H3 altezza cm 51,6	H4 altezza cm 66,8	
cod. H1L1 2.048 led	cod. H2L1 4.096 led	cod. H3L1 6.144 led	cod. H4L1 8.192 led	L1 lunghezza cm 26,4
cod. H1L2 4.096 led	cod. H2L2 8.192 led	cod. H3L2 12.288 led	cod. H4L2 16.384 led	L2 lunghezza cm 66,8
cod. H1L3 6.144 led	cod. H2L3 12.288 led	cod. H3L3 18.432 led	cod. H4L3 24.576 led	L3 lunghezza cm 97,2
cod. H1L4 8.192 led	cod. H2L4 16.384 led	cod. H3L4 24.576 led	cod. H4L4 32.768 led	L4 lunghezza cm 127,6
cod. H1L5 10.240 led	cod. H2L5 20.480 led	cod. H3L5 30.720 led	cod. H4L5 40.960 led	L5 lunghezza cm 158
cod. H1L6 12.288 led	cod. H2L6 24.576 led	cod. H3L6 36.864 led	cod. H4L6 49.152 led	L6 lunghezza cm 188,4
cod. H1L7 14.336 led	cod. H2L7 28.672 led	cod. H3L7 43.008 led	cod. H4L7 57.344 led	L7 lunghezza cm 218,8
cod. H1L8 16.384 led	cod. H2L8 32.768 led	cod. H3L8 49.152 led	cod. H4L8 65.536 led	L8 lunghezza cm 249,2
cod. H1L9 18.432 led	cod. H2L9 36.864 led	cod. H3L9 55.296 led	cod. H4L9 73.728 led	L9 lunghezza cm 279,6
cod. H1L10 20.480 led	cod. H2L10 40.960 led	cod. H3L10 61.440 led	cod. H4L10 81.920 led	L10 lunghezza cm 310
cod. H1L11 22.528 led	cod. H2L11 45.056 led	cod. H3L11 67.584 led	cod. H4L11 90.112 led	L11 lunghezza cm 340,4
cod. H1L12 24.576 led	cod. H2L12 49.152 led	cod. H3L12 73.728 led	cod. H4L12 98.304 led	L12 lunghezza cm 370,8

SEMPLICI DA INSTALLARE FACILI DA PROGRAMMARE



LOGOLED sono dotati di anelli oppure di ganci.
Massima semplicità di installazione: **a muro, a soffitto,**
o **appoggiati** su di una superficie piana.



Scritte, immagini e animazioni possono essere
facilmente composte dal proprio PC tramite
il **software in dotazione** e **trasmesse al pannello**
con una semplice chiavetta USB.
Wireless optional.



Tutti i pannelli **LOGOLED** sono dotati di funzione
per la **regolazione della luminosità.**



Consumi ridotti fino al 70% rispetto alle lampade
tradizionali e lunghissima durata dei led
(vita media **> 100.000 ore** di funzionamento).



Garanzia **36 mesi.**



Numero Verde
800-129667